

FINESTRE IN ALLUMINIO

Sistemi di luce





CON LA LUCE
NEL CUORE



Un'azienda fatta di persone

Solazzo srl rappresenta lo sviluppo di un percorso intrapreso più di vent'anni fa dal suo fondatore **Gianluca Solazzo**. Come ogni storia di successo anche la nostra parte da uno scantinato, molti sacrifici ed un'idea, una VISION: unire **l'abilità artigiana** nel mondo del serramento, profondamente radicata nel nostro territorio, con una **forte innovazione tecnologica** ed una capacità produttiva tale da poter **soddisfare celermente le esigenze della clientela**.

Da questa commistione nasce la Solazzo srl: elevati standard di qualità, **rapidità nei processi produttivi**, con conseguente elevato gradimento dei clienti.

Quella che era una piccola realtà nata nel cuore del Salento, ben presto si afferma, dapprima come realtà locale, atta a soddisfare le richieste dei privati per divenire, infine, un'azienda capace di estendere la sua **offerta su tutto il territorio nazionale**.

Oggi Solazzo srl è un brand affermato e presente in maniera capillare, attraverso la sua rete vendita, in tutte le regioni d'Italia e non solo.

Solazzo srl è un'azienda in cui **le persone generano valore**. Da oltre vent'anni crede che il capitale umano sia la risorsa più importante per la crescita di un gruppo, di una famiglia, quale amiamo definirci.

8

ALU START 65S

12

ALU START 65P

16

ALU SLIM 65M

22

ALU SLIDE 77T

26

ALU SLIDE 110P

30

ALU SLIDE 170A





FINESTRA
PORTAFINESTRA
BATTENTE



ALU
START 65S

AND AT THE
END OF
THE DAY,
YOUR FEET
SHOULD BE
DIRTY,
YOUR HAIR
MESSY AND
YOUR EYES
SPARKLING.

ALU
START 65S

LINEA SGUSCIATA

FINESTRA E PORTA-FINESTRA BATTENTE

La finestra con profili in alluminio a taglio termico ALU START 65S nella sua versione sgusciata risponde perfettamente ai valori di una moderna progettazione architettonica con il suo design pulito ed elegante e le sue prestazioni termico-acustiche di rilievo.

Grazie anche alle numerose finiture ed all'ampia scelta di colorazioni, ALU START 65S può inserirsi armoniosamente in qualsiasi ambiente, dal classico al moderno.


Nella versione porta-finestra, ALU START 65S riduce le barriere architettoniche con una soglia ribassata calpestabile di minimo ingombro.



FERRAMENTA



serratura e asta a leva
Dettaglio - meccanismo apertura asta a leva




soglia ribassata per portafinestra

CONFIGURAZIONI

ANTA STANDARD


TZ26+A6

Altri telai disponibili:
TL
TZ45




SOGLIA+A6

Soglia ribassata calpestabile



NODO


Nodo centrale soluzione per 2 Ante

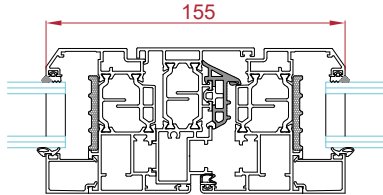

ANTA MAGGIORATA


TZM26+A6M

Altri telai disponibili:
TLM

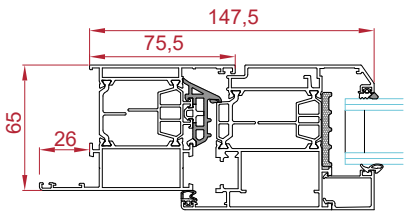


SOGLIA+A6M

Soglia ribassata calpestabile



NODO

Nodo centrale soluzione per 2 Ante

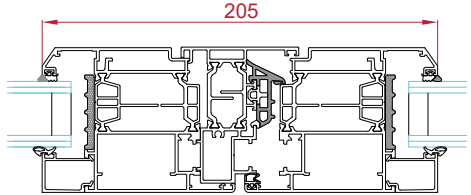

TRASMITTANZA TERMICA

valore riferito ad un campione (l x h): 1230 x 1480 con vetro ug: 1,1

$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$



PERMEABILITÀ ALL'ARIA

la classe ottenuta con prova di pressione pari a 600 Pascal (circa 110 km/h)

Classe 4



TENUTA ALL'ACQUA

la classe ottenuta indica che non si sono verificate infiltrazioni d'acqua all'interno fino alla pressione di 1500 Pascal

Classe E1500



RESISTENZA AL VENTO

la classe ottenuta indica che il serramento, sottoposto a 50 cicli ripetuti di pressione di +1000 e -1000 Pascal e alla pressione di sicurezza di 3000 Pascal, non ha riportato alcun danno alla funzionalità.

Classe C5



ALU
START 65P

ALU
START 65P

LINEA PIANA

FINESTRA E PORTA-FINESTRA BATTENTE

La finestra con profili in alluminio a taglio termico ALU START 65P nella versione piana, risponde perfettamente ai valori di una moderna progettazione architettonica con il suo design pulito ed elegante e le sue prestazioni termico-acustiche di rilievo.

Grazie anche alle numerose finiture ed all'ampia scelta di colorazioni, ALU START 65P può inserirsi armoniosamente in qualsiasi ambiente, dal classico al moderno.

Nella versione porta-finestra, ALU START 65P riduce le barriere architettoniche con una soglia ribassata calpestabile di minimo ingombro.



FERRAMENTA



Kit allarme per chiusura a ribalta

fermo a scatto e maniglie



TRASMITTANZA TERMICA
valore riferito ad un campione (l_{xh}):1230x1480 con vetro ug: 1,1

$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$



PERMEABILITÀ ALL'ARIA
la classe ottenuta con prova di pressione pari a 600 Pascal (circa 110 km/h)

Classe 4



TENUTA ALL'ACQUA
la classe ottenuta indica che non si sono verificate infiltrazioni d'acqua all'interno fino alla pressione di 1500 Pascal

Classe E1500




RESISTENZA AL VENTO
la classe ottenuta indica che il serramento, sottoposto a 50 cicli ripetuti di pressione di +1000 e -1000 Pascal e alla pressione di sicurezza di 3000 Pascal, non ha riportato alcun danno alla funzionalità.


Classe C5

CONFIGURAZIONI


TZ26+A8
Altri telai disponibili:
TL
TZ45




TZM26+A8M
Altri telai disponibili:
TLM

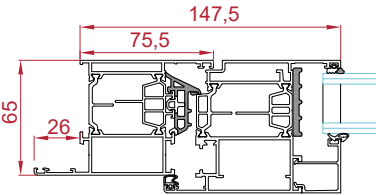


SOGLIA+A8
Soglia ribassata calpestabile




SOGLIA+A8M
Soglia ribassata calpestabile



NODO
Nodo centrale soluzione per 2 Ante

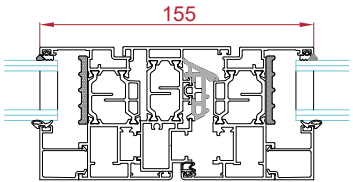

NODO
Nodo centrale soluzione per 2 Ante

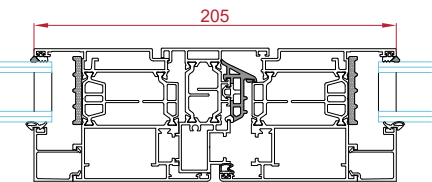

ALU
SLIM 65M



ALU
SLIM 65M

LINEA SLIM

FINESTRA E PORTA-FINESTRA BATTENTE

ALU SLIM è il nuovo sistema a battente che ridefinisce gli standard per le finestre in alluminio, grazie ai suoi elevati contenuti tecnologici e al suo design tipicamente italiano, componendo un mix formidabile tra ridotta sezione a vista ed elevate prestazioni isolanti.

Speciali guarnizioni posizionate ad hoc e vetrocamera basso-emissivo (di serie) fanno sì che in soli 84 mm di nodo laterale e 104 mm di nodo centrale ALU SLIM riesca a soddisfare i severi requisiti di isolamento termico imposti dalle normative vigenti, assicurando al tempo stesso una maggiore luminosità ed una notevole eleganza stilistica.



FERRAMENTA



cremonese




cerniere a scomparsa

CONFIGURAZIONI


TZ26+A9

Altri telai disponibili:
TL
TZ45




SOGLIA+A9

Soglia ribassata
calpestabile



NODO CENTRALE TZ

Nodo centrale
soluzione
per 2 Ante



NOTA: Disponibili Cerniere a vista e Cerniere a scomparsa



TRASMITTANZA TERMICA

valore riferito ad un campione (l x h): 1230 x 1480 con vetro ug: 1,1

$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$



PERMEABILITÀ ALL'ARIA

la classe ottenuta con prova di pressione pari a 600 Pascal (circa 110 km/h)

Classe 4



TENUTA ALL'ACQUA

la classe ottenuta indica che non si sono verificate infiltrazioni d'acqua entro 2 minuti dal raggiungimento della pressione prova pari a 600 Pascal.

Classe 8A



RESISTENZA AL VENTO

la classe ottenuta indica che il serramento, sottoposto a 50 cicli ripetuti di pressione di +800 e -800 pascal e alla pressione di sicurezza di 2400 Pascal, non ha riportato alcun danno alla funzionalità.

Classe C4



FINESTRA
PORTAFINESTRA
SCORREVOLE

